

# Manual

## IKA-001

WWW.PM-IO.COM

### How To Connect



### How To Config InKnow Smart System

#### การเข้าใช้งานระบบ InKnow System

IKA-001 แต่ละเครื่องจะถูกกำหนด Default สำหรับ  
ทำการ Log in ให้ผู้ใช้งานเปิดดู Default Access ได้ที่ด้าน  
หน้าของอุปกรณ์ดังรูป จากนั้นให้พิมพ์ Address ที่ URL ของ  
เว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome, firefox) โดยหน้าแรกที่  
เข้าจะเป็นหน้า Log in



หน้า Log in เข้าใช้งาน ผู้ใช้งานกรอก  
Username และ Password ตาม  
Default Access เพื่อเข้าใช้งาน

#### 1. Network configuration

การตั้งค่าอุปกรณ์สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่แถบ  
Network แล้วเลือก LAN โดยที่สามารถเลือกเป็น DHCP หรือ  
Static ก็ได้ซึ่งถ้าเลือกเป็น DHCP ช่องสำหรับกรอกจะเด้ง  
ทั้งหมดจะไม่สามารถกรอกได้ แต่ถ้าเลือกเป็น Static ผู้ใช้งาน  
ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

#### Network Status

Online

ถ้าอุปกรณ์สามารถใช้งาน Internet แล้ว  
แถบข้าง Manu Bar จะแสดงแถบสีเขียว  
ที่เป็นสถานะของการเชื่อมต่อ Internet  
ของอุปกรณ์

Offline


ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้  
แล้ว แถบข้าง Manu Bar จะแสดงแถบ  
สีแดงที่เป็นสถานะของการเชื่อมต่อ  
Internet ของอุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ  
สถานะของการตั้งค่า Internet อีกครั้งหนึ่ง

#### 2. LINE configuration

คลิกที่แถบ Line Setup จากนั้นคลิก Add ระบบจะ  
เข้าสู่การ Log in เพื่อเชื่อมต่อกับ LINE Application โดยกรอก  
Email และ password ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง LINE เพื่อเข้าสู่  
การใช้งานในการเลือก Group Line ต่อไป


#### 3. DI/DO configuration- Message Setting

- 3.1. เลือก InKnow Name ที่สามารถตั้งชื่อแจ้งเตือนภายใน  
Group จากนั้นคลิก Save
- 3.2. เลือก InKnow Alert And Message ที่สามารถตั้งเวลาให้  
รับข้อความแจ้งเตือนภายใน Group จากนั้นคลิก Save
- 3.3. เลือก input ที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกแล้ว  
คลิก Edit เพื่อทำการตั้งค่าการรับข้อความไปที่ Group LINE

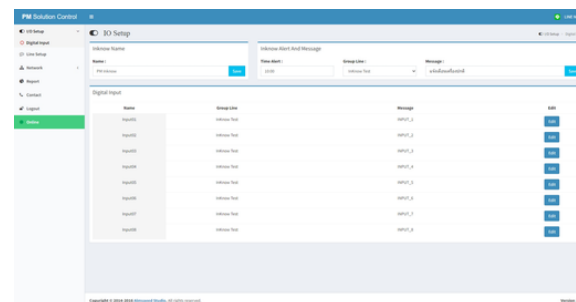

#### 4. Report

- 4.1. คลิก Report เพื่อดูรายงานที่ถูกบันทึกไว้สามารถเลือกช่วง  
ระยะเวลาในการดูการเกิดเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนขึ้นได้โดยที่  
เลือกได้จากช่อง start date และช่อง end date จากนั้นกดปุ่ม  
Get data เพื่อดูข้อมูลรายละเอียด
- 4.2. หากต้องการ Download ข้อมูลออกมาให้รูปแบบ Excel file  
ให้คลิกที่ Download

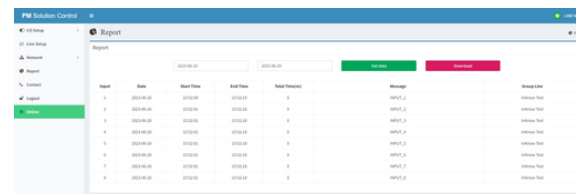

#### 5. Contact

กรณีต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน คลิกที่ Contact  
เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ การใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้



Telephone : +66959404147



Email : sale.pm2@gmail.com