


Manual

IKA-RS232

WWW.PM-IO.COM

How To Connect

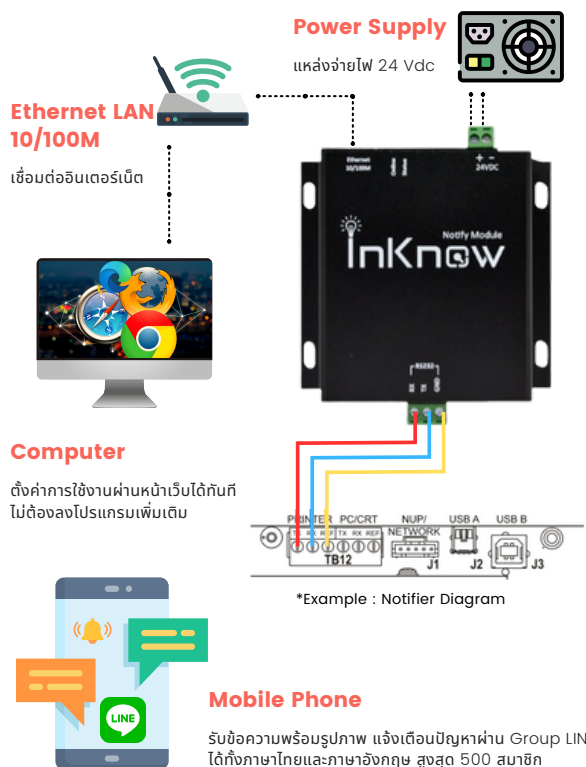

How To Config InKnow Smart System

การเข้าใช้งานระบบ InKnow System

IKA-RS232 แต่ละเครื่องจะถูกกำหนด Default สำหรับการ Log in ให้ผู้ใช้งานเปิด Default Access ได้ที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ดังรูป จากนั้นให้พิมพ์ Address ที่ URL ของเว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome, firefox) โดยหน้าแรกที่เข้าจะเป็นหน้า Log in




หน้า Log in เข้าใช้งาน ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password ตาม Default Access เพื่อเข้าใช้งาน

1.Network configuration

การตั้งค่าอุปกรณ์สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่แถบ Network แล้วเลือก LAN โดยที่สามารถเลือกเป็น DHCP หรือ Static ก็ได้ซึ่งถ้าเลือกเป็น DHCP ช่องสำหรับกรอกเลขไอพีทั้งหมดจะไม่สามารถกรอกได้ แต่ถ้าเลือกเป็น Static ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

Network Status



ถ้าอุปกรณ์สามารถใช้งาน Internet แล้ว แถบข้าง Manu Bar จะแสดงแถบสีเขียวที่เป็นสถานะของการเชื่อมต่อ Internet ของอุปกรณ์


ถ้าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้แล้ว แถบข้าง Manu Bar จะแสดงแถบสีแดงที่เป็นสถานะของการเชื่อมต่อ Internet ของอุปกรณ์ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะของการตั้งค่า Internet อีกครั้งหนึ่ง

2.LINE configuration

คลิกที่แถบ Line Setup จากนั้นคลิก Add ระบบจะเข้าสู่การ Log in เพื่อเชื่อมต่อกับ LINE Application โดยกรอก Email และ password ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง LINE เพื่อเข้าสู่การใช้งานในการเลือก Group Line ต่อไป


3. DI/DO configuration- Message Setting

- 3.1. เลือก InKnow Name ที่สามารถตั้งชื่อแจ้งเตือนภายใน Group จากนั้นคลิก Save
- 3.2. เลือก InKnow Alert And Message ที่สามารถตั้งเวลาที่รับข้อความแจ้งเตือนภายใน Group จากนั้นคลิก Save
- 3.3. เลือก Message Setting คลิก Add เพื่อทำการตั้งค่าการรับข้อความไปที่ Group LINE

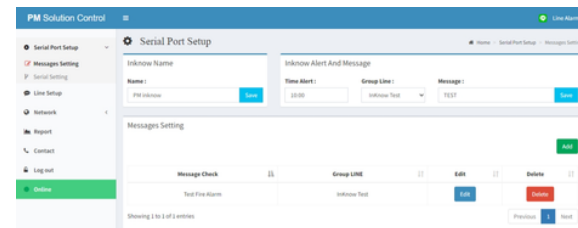


4.Serial Port configuration- Serial Setting

เลือก Baud Rate, Data Bits, Parity, Stop Bits ให้ตรงกับระบบที่เชื่อมต่ออยู่ ถ้าเลือกไม่ตรงกันจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับได้

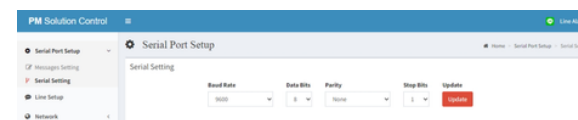

5. Report

- 4.1. คลิก Report เพื่อดูรายงานที่ถูกบันทึกไว้สามารถเลือกช่วงระยะเวลาในการดูการเกิดเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนขึ้นได้โดยที่เลือกได้จากช่อง start date และช่อง end date จากนั้นกดปุ่ม Get data เพื่อดูข้อมูลรายละเอียด
- 4.2. หากต้องการ Download ข้อมูลออกมาให้รูปแบบ Excel file ให้คลิกที่ Download



6. Contact

กรณีต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน คลิกที่ Contact เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ การใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้



Telephone : +66959404147



Email : sale.pm2@gmail.com